

# ALALISVOOLU-VAHELDUVVOOLU INVERTERID

Puhas siinuslaine & modifitseeritud siinuslaine pehme stardiga



INT

WHS



## OHUTU JA TURVALINE TÖÖ CMP INVERTERITEGA!



Pilt 1. Kaugjuhtimispuult 1



Pilt 2. Kaugjuhtimispuult 2




Pilt 3. Kaugjuhtimispuldi ühenduspesa



Pilt 4. Kruvikinnituskoht

Omades üle 25 aastast kogemust mobiilse võimsuse pakkumise vallas, esitleme siinkohal DC/AC inverterite täielikku sortimenti. Tooted pakuvad suurt jõudlust, mis on kombineeritud funktsionaalse disaini ja kasutajasõbralikkusega.

Sortiment koosneb kahest tootegrupist: WHS-sarjast modifitseeritud siinuslaine ja pehme stardiga, ja INT-sarjast puhta siinuslainega.

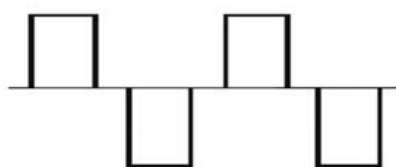

Modifitseeritud siinuslaine



Puhas siinuslaine

Kõikidel mudelitel, alates 300W ja edasi, on olemas sisend inverteri kaugjuhtimiseks lisatarviku, kaugjuhtimispuldi Remote, abil. Lisaks on kõik mudelid varustatud kruvikinnituskohtadega seadme lihtsaks ja turvaliseks paigaldamiseks.

Inverterid on disainitud pidevaks kasutamiseks. Lisaks sellele saavad need hakkama ka lühiajalise kõrge „peakeffecti“ saavutamiseks. See tagab hea vooluvarustuse inverteriga ühendatud aparaatidele, mis lühiajaliselt, nt käivitamise hetkel, tarbivad rohkem voolu kui tavatöö juures.

### Inverteri valik ja näiteid tüüpilistest tarbijatest:

Üldiselt võib öelda, et puhta siinuslainega inverter sobib kõikidele seadmetele. Ainult hind annab modifitseeritud inverterile puhast siinuslainet andva inverteri ees eelise, kuna on soodsam!

### Modifitseeritud siinuslainega inverter töötab tavaliselt hästi

**järgmiste seadmetega:** kohvimasin, mikrolaineahi, veekeetja, nõudepesumasin, külmkapp ja sügavkülmuti, röster, sülearvuti, hõõglamp, puur, videomängud, jootekolb, mikser jms.

**Seadmed, mida peaks kasutama puhta siinuslainega, on:** elektriahi, kompressor, säästupirn, halogeenpirn, päevavalguslamp, espressomasin, föön, elektriline hambahari, habemeajamismasin, valgustuse dimmer. Üldiselt nõuavad vahelduvvooluga laetavad aparaadid otse aparaati puhast siinuslainet.

## MODIFITSEERITUD SIINUSLAINEGA INVERTERID – WHS



**PC-10421031**

**PC-10421004/  
PC-10421005**

**PC-10421006/  
PC-10421007**

**PC-10421008/  
PC-10421009**

**PC-10421012/  
PC-10421013**

|                              |           |             |             |             |             |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pidev väljundvõimsus</b>  | 140W      | 300W        | 600W        | 1000W       | 1700W       |
| <b>Väljundvõimsus (peak)</b> | 280W      | 750W        | 1500W       | 2500W       | 4250W       |
| <b>Sisendpinge</b>           | 12V / 24V | 12V / 24V   | 12V / 24V   | 12V / 24V   | 12V / 24V   |
| <b>Väljundpinge</b>          | 230VAC    | 230VAC      | 230VAC      | 230VAC      | 230VAC      |
| <b>Kasutegur</b>             | >85%      | >85%        | >85%        | >85%        | >85%        |
| <b>Jahutus</b>               | Loomulik  | Ventilaator | Ventilaator | Ventilaator | Ventilaator |
| <b>Mõõdud (mm)</b>           | 165x68x69 | 218x96x65   | 208x205x76  | 300x205x78  | 441x225x78  |
| <b>Kaal</b>                  | 365 g     | 1010 g      | 2100 g      | 3250 g      | 5550 g      |
| <b>Safety / EMC</b>          | CE/LVD/e9 | CE/LVD/e9   | CE/LVD/e9   | CE/LVD/e9   | CE/LVD      |
| <b>Puldi mudel</b>           |           | REMOTE 1    | REMOTE 1    | REMOTE 1    | REMOTE 1    |

## PUHTA SIINUSLAINEGA INVERTERID – INT



**PC-10421016/  
PC-10421017**

**PC-10421018/  
PC-10421019**

**PC-10421020/  
PC-10421021**

**PC-10421022/  
PC-10421023**

**PC-10421029/  
PC-10421030**

|                              |             |             |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pidev väljundvõimsus</b>  | 300W        | 600W        | 1000W       | 1500W       | 2000W       |
| <b>Väljundvõimsus (peak)</b> | 750W        | 1200W       | 2000W       | 3000W       | 4000W       |
| <b>Sisendpinge</b>           | 12V / 24V   | 12V / 24V   | 12V / 24V   | 12V / 24V   | 12V / 24V   |
| <b>Väljundpinge</b>          | 230VAC      | 230VAC      | 230VAC      | 230VAC      | 230VAC      |
| <b>Efektiivsus</b>           | >85%        | >85%        | >85%        | >85%        | >85%        |
| <b>Jahutus</b>               | Ventilaator | Ventilaator | Ventilaator | Ventilaator | Ventilaator |
| <b>Mõõdud (mm)</b>           | 230x123x62  | 324x123x68  | 390x223x101 | 420x223x101 | 430x210x115 |
| <b>Kaal</b>                  | 2100 g      | 3500 g      | 5200 g      | 6200 g      | 6500 g      |
| <b>Safety / EMC</b>          | CE/LVD/e13  | CE/LVD/e13  | CE/LVD      | CE/LVD      | CE/LVD      |
| <b>Puldi mudel</b>           | REMOTE 1    | REMOTE 1    | REMOTE 2    | REMOTE 2    | REMOTE 2    |

